

LIVRAISONS SIMPLIFIÉES, COMMUNICATION AMPLIFIÉE

- AGILE ET ROBUSTE
- NAVIGATION FLUIDE ET SÉCURISÉE
- OUTIL MARKETING EFFICACE
- DESIGN INTERACTIF ET ATTRACTIF



DINERBOT T10

Optimisez votre Service : des Livraisons Optimales et une Communication Impactante




Agile et Robuste

Avec ses plateaux spacieux et son châssis ultra-stable, le T10 allie agilité et robustesse. Conçu pour naviguer avec précision, il peut se déplacer sans effort dans des passages étroits de seulement 59 cm.



Navigation Fluide et Sécurisée

Grâce à un système de perception avancé, incluant des capteurs de vision stéréo, le T10 offre une détection 3D couvrant 300°. Cette technologie améliore considérablement la sécurité et garantit une navigation fluide et précise, même dans les environnements complexes.




Outil Marketing Efficace

Équipé d'un grand écran publicitaire, le T10 diffuse des images et vidéos personnalisées pour transmettre vos messages avec impact et efficacité.



Design Interactif et Attractif

Doté d'une tête mobile, d'expressions faciales uniques et d'un design intégrant la voix, le toucher et la vision, le T10 offre une interactivité captivante et une élégance contemporaine.

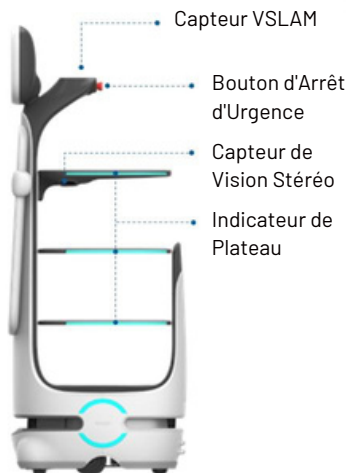

Spécifications du produit

Dimensions

48,6 x 55,5 x 139,9 cm
(19,13" x 21,85" x 54,69")

Vitesse de déplacement maximale

1 m/s (3,28 ft/s)

Temps de charge**

5,5 heures

Capacité de charge totale

40 kg (88 lbs)

Largeur de passage minimale

59,0 cm (23,23")

Poids

58 kg (128 lbs)

Autonomie de la batterie*

Jusqu'à 8 heures

Taille de plateau (par défaut)

Plateaux 1/2/3:

48,6 x 41,6 cm (19,13" x 16,38")

Plateau inférieur:

35,0 x 28,6 cm (13,78" x 11,26")

Taille de l'écran tactile

11,6" (1920 x 1080)

* Toutes les indications concernant la batterie dépendent de nombreux facteurs ; les résultats réels peuvent varier. La batterie a un nombre limité de cycles de recharge et peut éventuellement devoir être remplacée. La durée de vie de la batterie et les cycles de charge varient en fonction de l'utilisation et des réglages.

** Le temps de charge indiqué correspond à la durée nécessaire pour charger de 15 % à 100 % de la capacité de la batterie, en utilisant soit un chargeur, soit une borne de charge, avec le robot allumé. Ne tentez pas de charger un robot mouillé.



www.eria.company



contact@eria.company